


Типовая конструкция кровли из мягкой черепицы

Типовая конструкция кровли из мягкой черепицы

Уклон:
мин. 11,3°

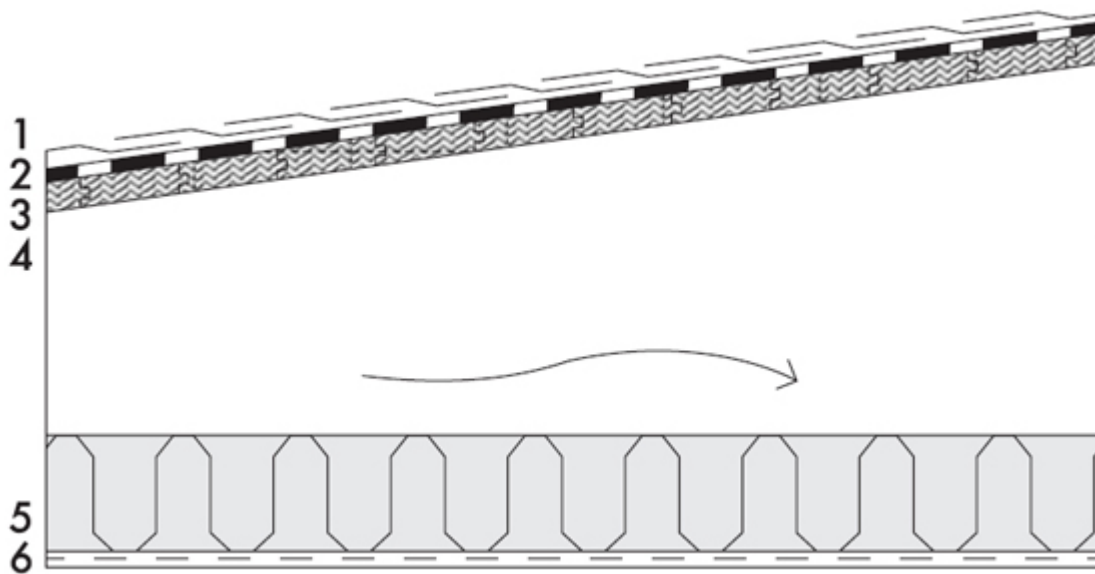

1. Мягкая черепица Kerabit
2. Kerabit 2200 UB или Kerabit 2200 U
3. Деревянная обрешетка
4. Вентилируемое пространство
5. Теплоизоляция
6. Пароизоляция

Инструкции:

- На обрешетку укладывается подкладочный ковер внахлест минимум 100 мм.
- На карнизный свес настилается карнизная полоса (ширина 275 мм).
- Мягкая черепица прибивается к основанию.
- Коньковая плитка прибиваются с одной стороны к основанию конька. Следующая плитка, идущая внахлест делает крепеж невидимым.

Места ендов:

- В местах ендовы укладывается самоклеящийся ендовый ковер шириной 1100 мм под цвет черепицы.

Особые примечания:

- Во всех кровлях предполагается применение подкладочного ковра.
- В качестве основания для мягкой черепицы можно использовать строительные плиты, движения которых необходимо учитывать при укладке.



Компания «Зенит-М»
www.zenitm.ru

Владивосток, ул. Кирова, 79-а (1-й этаж)
Справки по телефонам: +7 (4232) 790-900, 300-848
Эл. почта: zenit-m2004@mail.ru